

# ROTOVATOR FRESADORA

**Solis**




**CATRON**



Serie	Modelo	Ancho total (mm)	Longitud (mm)	Altura (mm)	Medida (en pies)	Ancho trabajo (mm)	Caja de engranajes	Transmisión lateral	Tipo de cuchillas	No de cuchillas	Número "rulos"	Peso (Kgs)	Potencia tractor (cv)
Xtra Reforzado	SL-80	1046	682	949	3	900	Velocidad simple	Por piñones	Tipo L	16	4	186	15-25
	SL-100	1208	682	949	3,5	1060	Velocidad simple	Por piñones	Tipo L	20	5	202	20-30
	SL-120	1346	682	949	4	1200	Velocidad simple	Por piñones	Tipo L	24	6	225	20-35
Normal Series	SLX 90	1022	880	920	3	900	Velocidad simple	Por piñones	Tipo C	24	4	155	15-25
	SLX 105	1172			3,5	1050		Por piñones	Tipo C	30	5	170	20-30
	SLX 120	1322			4	1200		Por piñones	Tipo C	36	6	182	20-35
	SLX 135	1472			4,5	1350		Por piñones	Tipo C	36	6	194	25-40
	SLX 150	1622			5	1500		Por piñones	Tipo C	42	7	205	25-40
Smart Series	SL-SS165	1831	1010	1078	5,5	1650	Multi Speed	Por piñones	Tipo C o L	48	9	400	40-50
	SL-SS185	2031			6	1850				54	10	420	45-55
	SL-SS205	2231			7	2050				60	11	460	50-60
Challenger Series	SL-CS150	1815	1010	1110	5'	1625	Multi Speed	Por piñones	Tipo C o L	36	7	420	45-55
	SL-CS175	2067			6'	1880				42	8	442	55-65
	SL-CS200	2319			7'	2130				48	9	484	60-70
	SL-CS225	2525			8'	2335				54	10	536	65-75
	SL-CS250	3010			9'	2820				60	11	570	75-85
	SL-CS275	3230			10'	3040				66	12	640	80-90
Alfa Series	SL AS5	1802	895	1104	5	1625	Multi Speed	Por piñones	Tipo C o L	36	7	430	45-55
	SL AS6	2054			6	1880				42	8	460	55-65
	SL AS7	2305			7	2130				48	9	490	60-70
	SL AS8	2510			8	2335				54	10	545	65-75
	SL AS9	2995			9	2820				60	11	580	75-85
	SL AS10	3215			10	3040				66	12	650	80-90

SELLO DEL CONCESIONARIO

CATRON INTERNACIONAL, S.A.  
 Av. Ausias March, 222 - 46026 Valencia  
 96 339 03 10 | info@catron.es  
 www.catron.es | www.tractoressolis.com

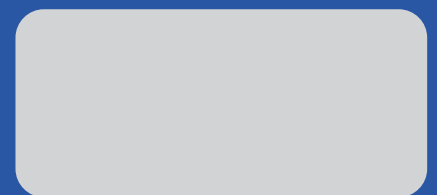

# TRITURADORAS LIGERAS

**Solis**



**CATRON**



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN	SL FM-80	SL FM-93	SL FM-106	SL FM-132	SL FM-158
LONGITUD TOTAL	990	1120	1250	1501	1770
ANCHURA TOTAL	784	918	1043	1316	1568
ALTURA TOTAL	660 mm				
ENGANCHE DE 3PT CATEGORÍA	CAT I & II				
TIPO DE CUCHILLAS	Y-TYPE FLAIL BLADE				
NÚM. DE CUCHILLAS	24	28	32	40	48
DIÁMETRO DE BALANCEO DEL ROTOR	Ø263 mm				
ENGANCHE 3PT	FLAT LINK TYPE (50X8)				
TDF RPM	540 @Rpm				
RODILLO TRASERO	RODILLO COMPACTO DIA.89x6				
POTENCIA TRACTOR	12-30 cv				
PESO Kgs.	133 Kgs.	142 Kgs.	150 Kgs.	175 Kgs.	195 Kgs.



## CAJA DE CAMBIOS

CAJA DE CAMBIOS PRINCIPAL					@540RPM
1	PAR DE MARCHA		RATIO MARCHA	RPM SALIDA	OBSERVACIONES
	DRIVE	DRIVEN			
	25	9	2.77	1495.8	Entrada transmisión por correa
CORREA TRANSMISIÓN SECUNDARIA					
1	170	120	1.41	2109	Rodillo "rpm"

SELLO DEL CONCESIONARIO



CATRON INTERNACIONAL, S.A.  
Av. Ausias March, 222 - 46026 Valencia  
96 339 03 10 | info@catron.es  
www.catron.es | www.tractoressolis.com